


Linearlight - VT-LNR-60

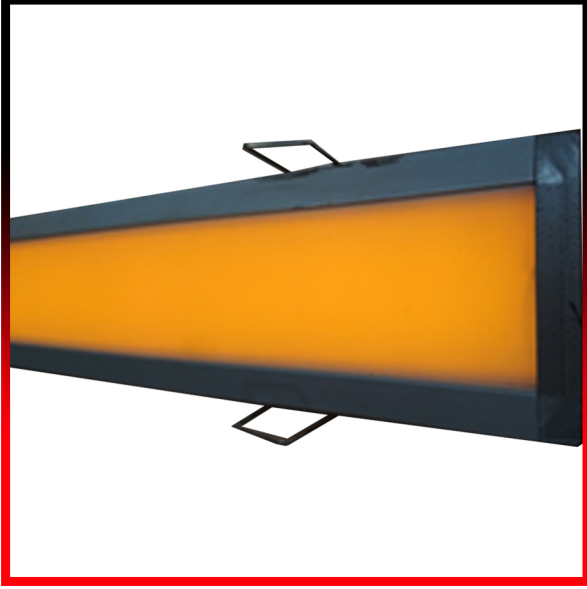

- › Durable
- › Slim shape
- › Dimmable via DIM unit
- › Low power consumption
- › High efficient
- › Easy installation

- › Dayanıklı
- › İnce formlu
- › DIM ünitesi ile dimlenebilir
- › Düşük güç tüketimi
- › Yüksek verimli
- › Kolay kurulum


Product features - Ürün Özellikleri

- Luminous Flux 180 lm
- CRI 85
- Işık Akısı 180 lm
- CRI 85

Technical Data - Teknik Bilgiler

Product Code Ürün Kodu	Temperature Range Sıcaklık Aralığı	LED Type LED Türü	(V DC) (V DC)	Power (W) Güç (W)	Angle Açı	Color Temp. Renk Sıcak.	Luminous Flux Işık Akısı
VT-LNR-60-Amber	-40....85°C	Samsung	24	7	110°	Amber	180 lm

Technical Drawing - Teknik Çizim

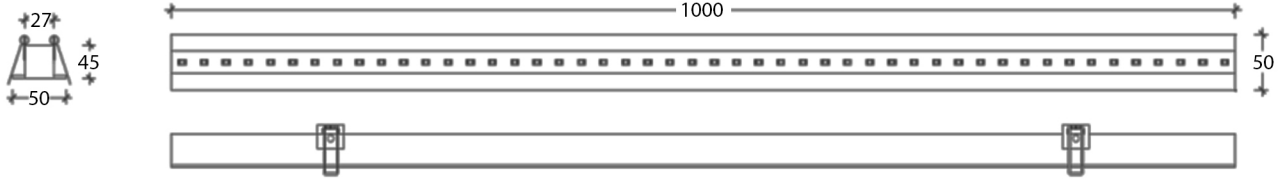

Features - Özellikler

- Viewing angle: 110°
- Suitable for linear illumination
- Thermal resistance (typ.) : 16 K/W
- Uniform illumination
- Low energy consumption, high efficacy and long life
- Up to 180 mA
- Integrated current source to stabilize.
- IEC62471 Biological Eye Safety certificate
- LM80 test report
- 24 VDC operating voltage
- Dimension: 100 cm x 27 cm
- Açı: 110°
- Lineer aydınlatma için uygun LED Modül
- Termal rezistans (typ.) : 16 K/W
- Homojen aydınlanma
- Düşük enerji tüketimi, yüksek verimlilik ve uzun ömür
- 180 mA kadar sürülebilme özelliği
- Her modülde sabit akım kaynağı.
- IEC62471 Biological Eye Safety Sertifikası
- LM80 test raporu
- 24 VDC çalışma gerilimi
- Boyut: 100 cm x 27 cm